


TAM 1200 入力モジュール説明



TAM-1200 12CH オーディオ ミクサー

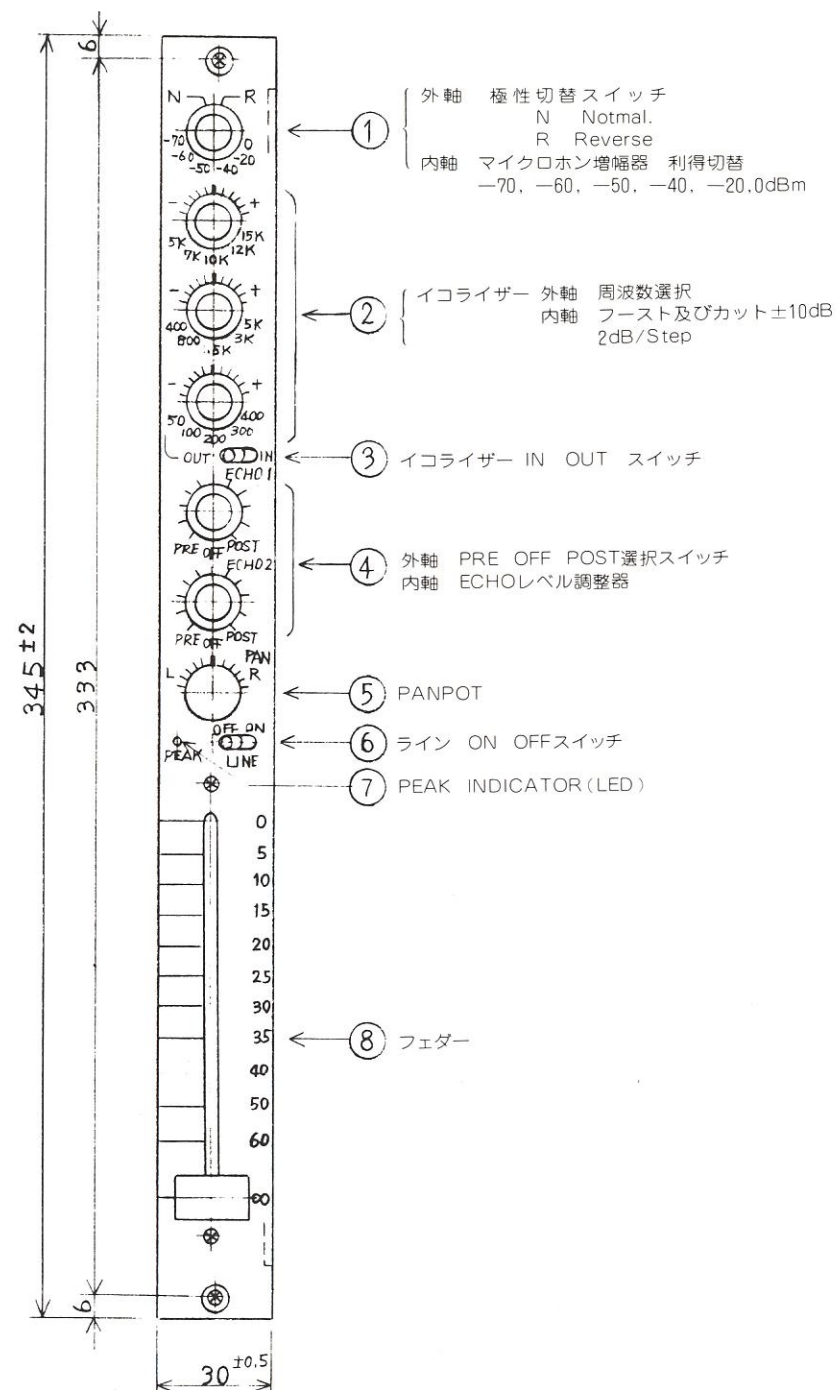

概 説

本機は比較的中規模な録音、中継、P A等の用途に適するよう設計製作されたものです。入力回路は、マイクロホン入力12CH、AUX入力2CHを持ち、出力回路はL、R、MONO(L+R) OUT各1CH、独立した予備出力2CHを備えています。各モジュールは30mm巾で、入力モジュールには3バンドイコライザー及びパンポットが備えられています。

L、Rの出力回路には、コンプレッサーを内蔵し、LEDの表示により圧縮レベルを監視することができます。本機には超小形の二重軸スイッチを多用していますのでミクサー本体は小形軽量となっております。

特 長

1. 30mm巾モジュールを採用しておりますので小形軽量です。
2. 自社製精密アッテネータを使用しています。
3. LOW、MID、HIGHの3バンドイコライザーで、L、M、H、それぞれ5段階の周波数選択ができます。
4. 出力回路にはVCAを使用したコンプレッサがついています。
5. 各入力モジュールには、LEDのピークインジケータがついています。

定格性能

- | | |
|---|--|
| 1. 入力インピーダンス
600Ωのマイクロホンに適す
HIGHインピーダンス入力平衡 | 6. ひずみ率
基準レベルにて0.3%以内
基準レベルより22dB UPして0.5%以内 |
| 2. 出力インピーダンス
600Ω負荷に適す。
LOWインピーダンス平衡(+4dBm)
600Ω平衡(-20dBm) | 7. S/N
入力レベル -70dBmにて55dB以上
(20KHzのLPF使用) |
| 3. AUX入力レベル
-20dBm 600Ω | 8. 電源
AC100V 50/60Hz |
| 4. マイクロホン入力レベル
-70, -60, -50, -40, -20, 0 dBm
6段階切換 | 9. 使用
連続 |
| 5. 周波数特性
30Hz~20KHz +0 -1.0dB以内
(1KHzを基準として) | 10. 温度
0℃~+40℃ |
| | 11. 重量
トランク込約28kg |

注：寸法、仕様等は多少変更することがあります。



東京光音電波株式会社


本社・工場 神奈川県川崎市高津区二子723 TEL 044(833)0516~8(営業部直通)




東京光音電波株式会社

本社・工場 神奈川県川崎市高津区二子723 TEL 044(833)0516~8(営業部直通)

TAM-1200 ブロック ダイアグラム

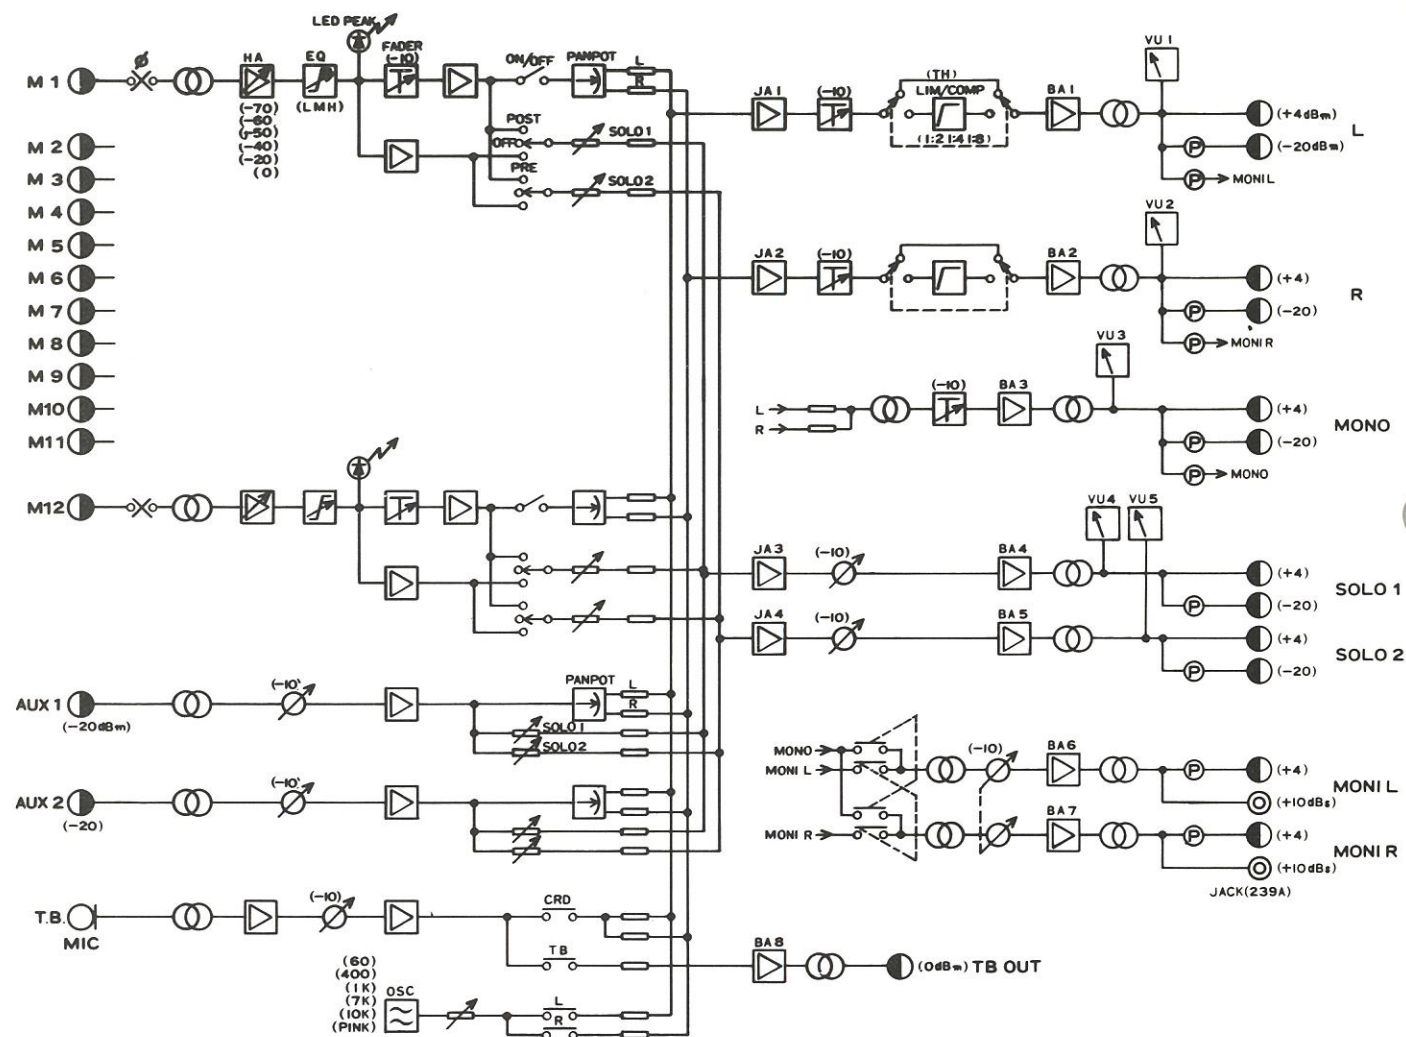

TAM-1200 イコライザー特性

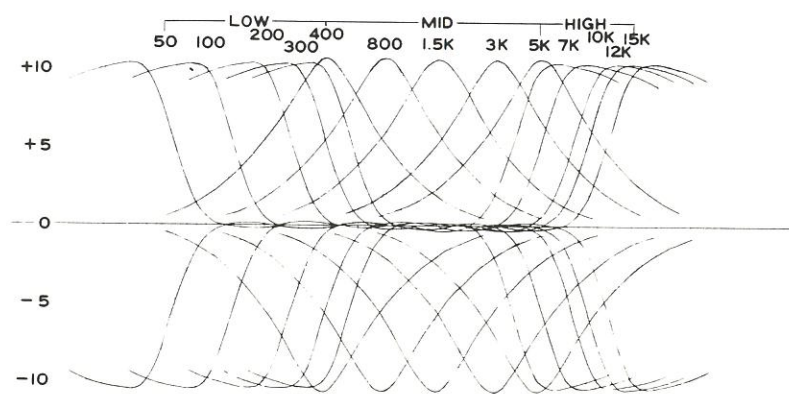

TAM-1200 外観図

