

CPA-2300 シリーズ CPA-4300 シリーズ

CPA-2300 & CPA-4300 シリーズは、従来のCPAシリーズの
高品質を維持した量産化による低価格の製品です。

●特 長


1. 長寿命・低ノイズ・低トルク……………Conductive Plastic 素子採用
2. 高い最大減衰量……………100dB以上 (20kHzにて)
3. 高精度……………減衰量偏差：±0.5dB (10dBポイントにて)

カラーツマミを1ヶ
サービス

{ 黒(標準)、赤、白、橙
黄、緑、青、灰
アイボリー }



グリーンと小形軽量化

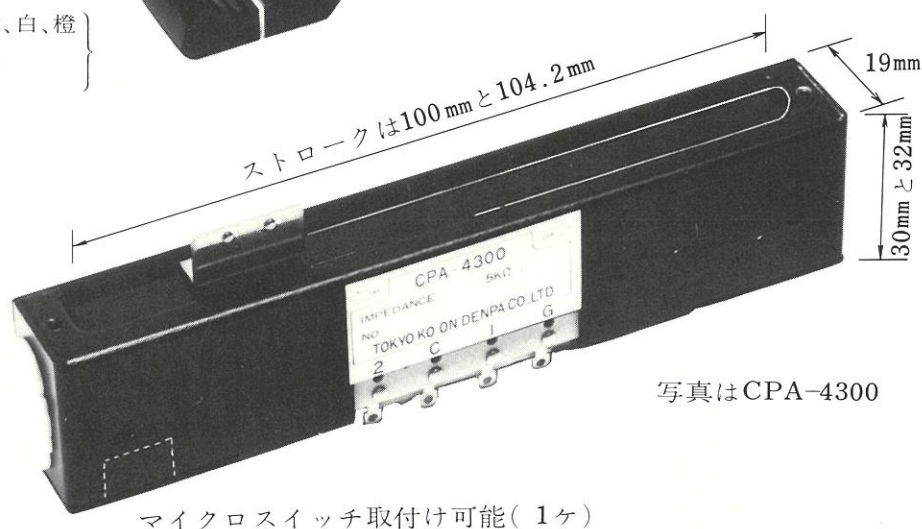

写真はCPA-4300

●仕 様

形 名	CPA-2300	CPA-4300
回路構成及び回路数	不平衡形1回路	不平衡形1回路
インピーダンス(±20%)	600Ω, 5kΩ, 10kΩ	600Ω, 5kΩ, 10kΩ
減衰量偏差	0~20dBまで±0.5dB 40dBまで±1.0dB 60dBまで±4.0dB	0~20dBまで±1.0dB (10dBのみ±0.5dB) ~40dBまで±2.0dB
最大減衰量	20kHzにて 100dB以上	20kHzにて 100dB以上
挿入損失	0.5dB以下	0.5dB以下
最大入力電圧	DC50V以下(但しlogカーブの600ΩはDC20V以下)	DC50V以下(但しlogカーブの600ΩはDC20V以下)
動作範囲	104.2mm	100mm
重量	約120g	約110g
ツマミ	CP-1形(黒)	CP-1形(黒)

(改良の為予告なく変更する場合があります。)

