


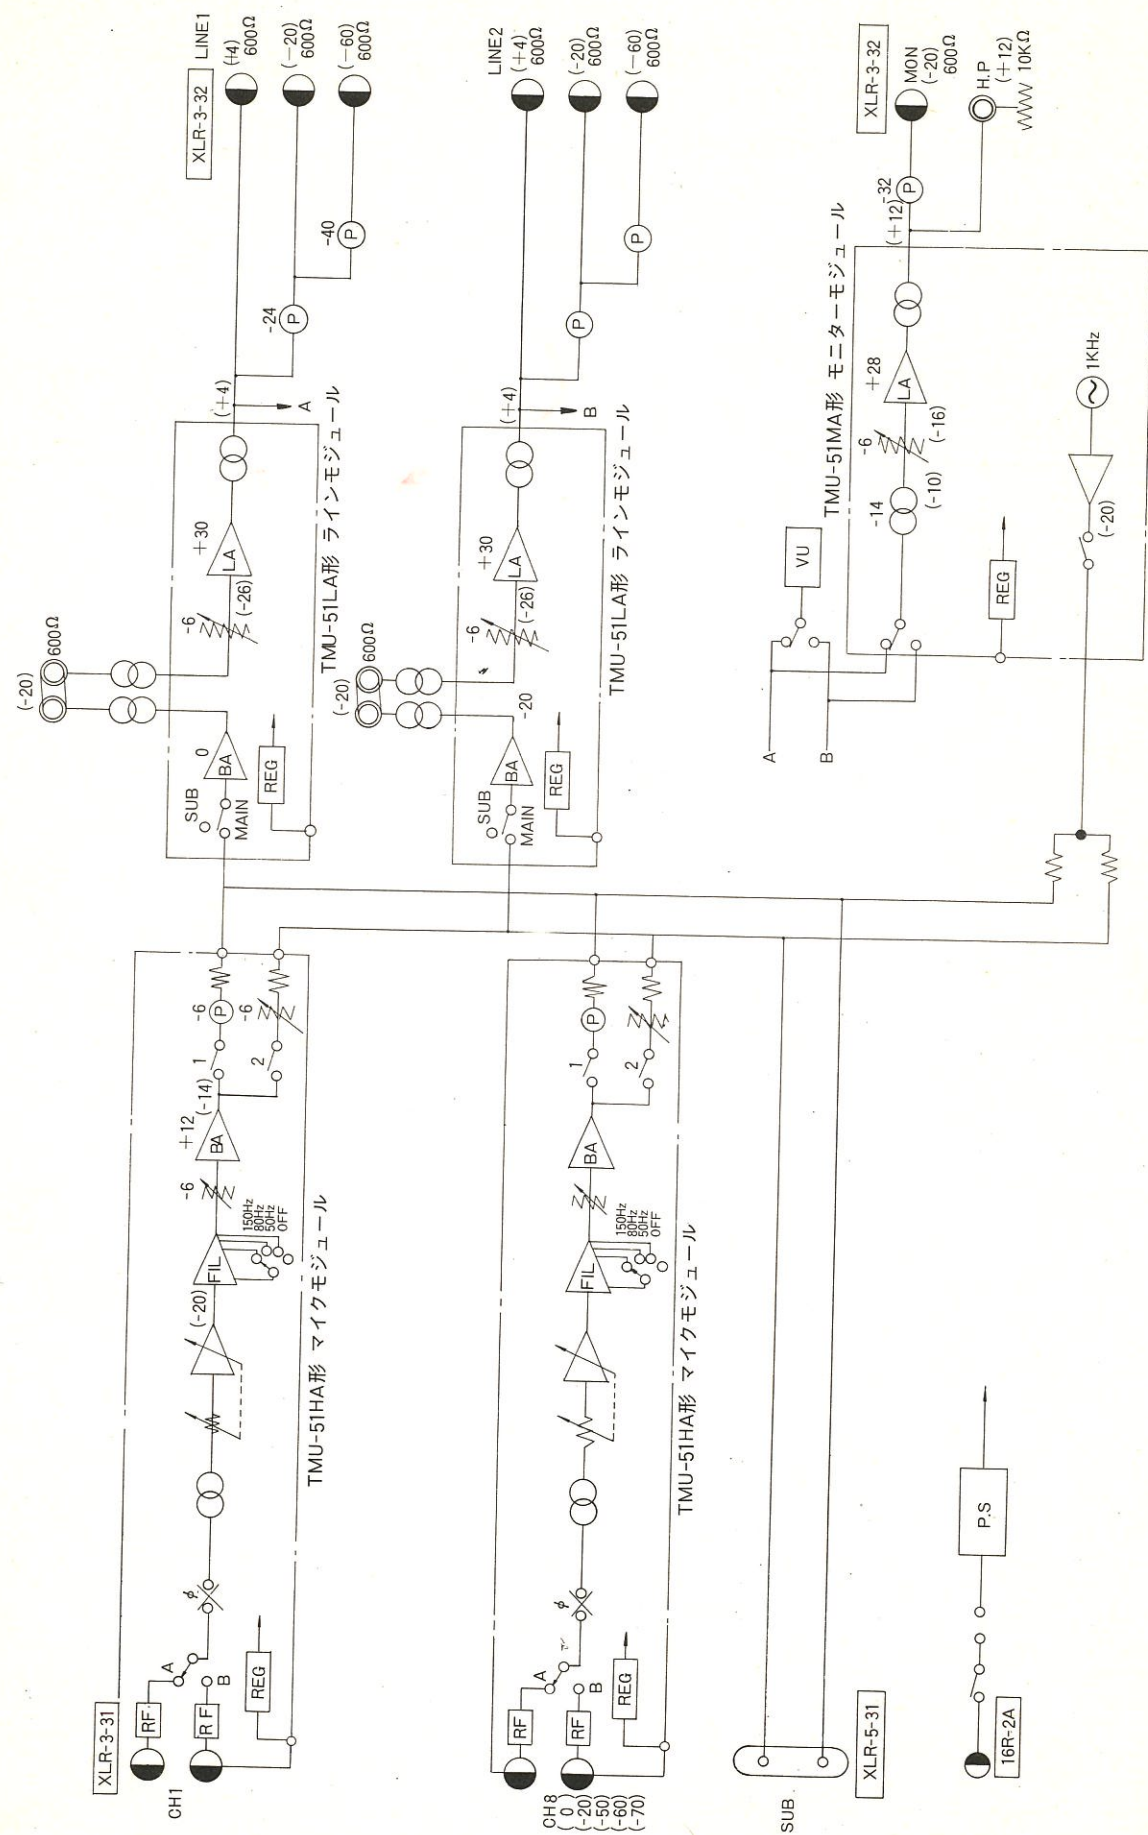


2TMM-8形 ポータブルミキサー
ブロックダイヤグラム

Koon

2TMM-8形

ポータブルミキサー

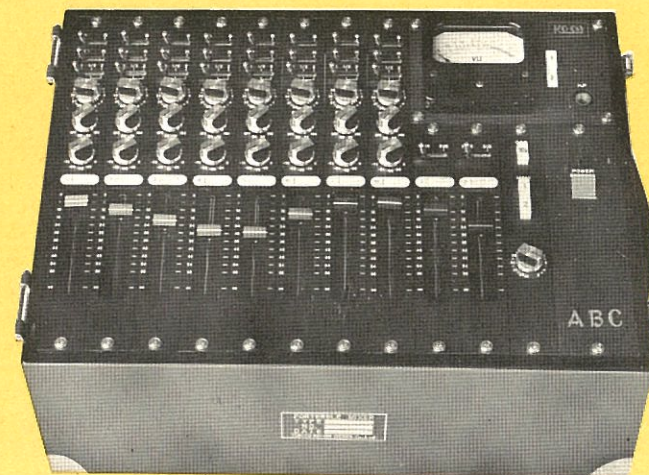

東京光音電波株式会社

本社・営業・工場 神奈川県川崎市高津区二子723 TEL.044(833)0511(代)
 長坂工場 山梨県北巨摩郡長坂町大八田6618 TEL.05513(2)3165
 代理店 大都商事株式会社
 大阪営業所 大阪市東区島町1-3 TEL.06(943)5031(代)
 東京営業所 東京都千代田区麹町1-6 TEL.03(263)5611(代)

2TMM-8形 ポータブルミキサー

本器は入力8CH、出力2CHの主として中継用ポータブルミキシングコンソールであります。各CHには極性切換、RFフィルター、ローカットフィルター及び5ポイントのHA可変利得がついて居り、マイクレベルからラインレベルまで幅広い入力レベルの調整が可能です。本器専用のサブミキサー又は本器を2台並列使用により入力16CH、出力2CHのポータブルミキサーとして使用出来ます。各CHは30%幅のプラグインモジュール方式となつて居り、全体が比較的小形軽量に出来て居ります。

定格及び性能

	周波数特性	入力インピーダンス	入力レベル (dBm)	フィルター特性
プログラム系	30~15kHz ± 1 dB以内	600Ω以下の 信号源に適する	-70, -60, -50, -20, 0 (5ポイント切換)	50, 80, 150Hz 18dB/oct ローカット

	周波数特性	出力インピーダンス	出力レベル (dBm)	ひずみ率
プログラム系	30~15kHz ± 1 dB以内	600Ω以上の 負荷に適する	定常 +4 -20 -60	0.3% (定常)
			最大 +24 0 -40	0.5% (定常) (定常より+20dBm点)
モニター系	50~15kHz ± 1 dB以内	600Ω以上の 負荷に適する	定常 +12(H.P) -20	0.3% (定常)
			最大 +24(ヶ) -8	0.5% (定常より+12dBm点)

- サブ入力回路：1CH 不平衡
- インサクションポイント：2. 600Ω平衡 -20dBm
- 1kHz発振器内蔵
- 雑音：入力換算 125dBm以下
- クロストーク：1kHzにて 70dB以上 8kHzにて 65dB以上
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 使用：連続
- 周囲温度：-10℃ ~ +45℃

