


KO-ON**COUGH BOX**

FUB-1形 フェーディング ユニット ボックス

カゲアナ、DJ、パネラーなどに
最適なスチールケース入り
FUB-1形（約500g）

~~ゴルフなどの中継に最適なアルミニ
ウム入り軽量、ベルト装着~~
FUB-1L形（約250g）


いずれもH形フェーダーを小形ケ
ースに収納したものです。

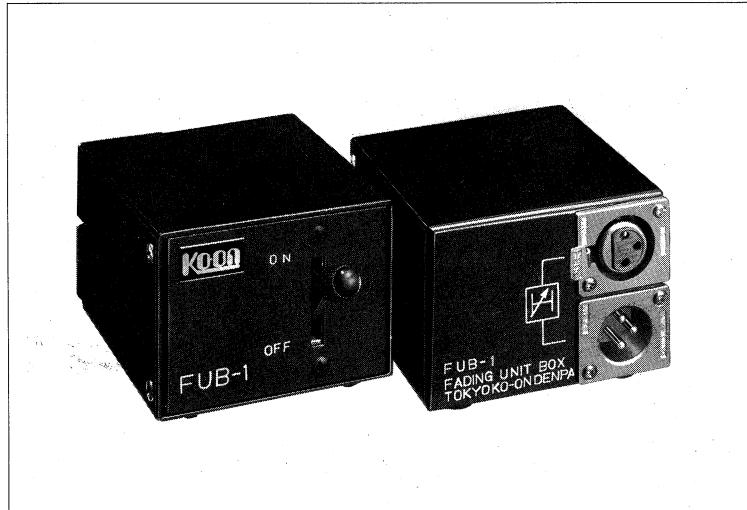

標準色は黒半艶


FUB-1 (標準タイプ)

FUB-1L (軽量タイプ)

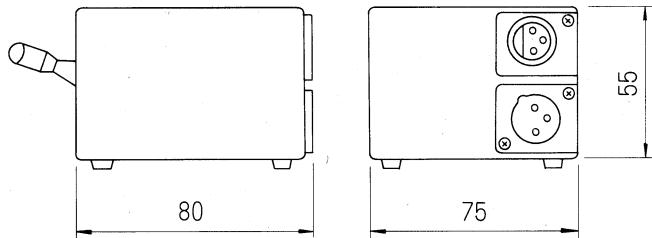

仕様

入出力インピーダンス600Ω
最大入力レベル+24dBm
伝送周波数範囲20~20kHz
回路H形(平衡)
最大減衰量25dB
無限大80dB以上

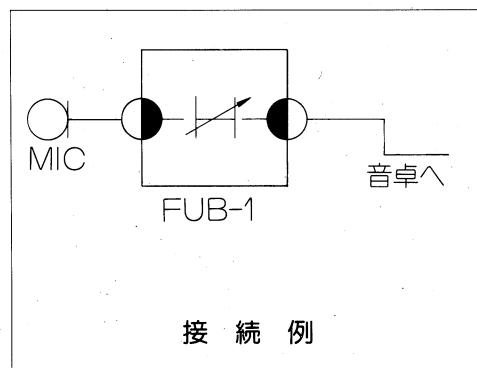

東京光音電波株式会社

本社・工場 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町56番地 TEL 044(833)0516 3(営業部直通)