



TMC1604A モジュール説明

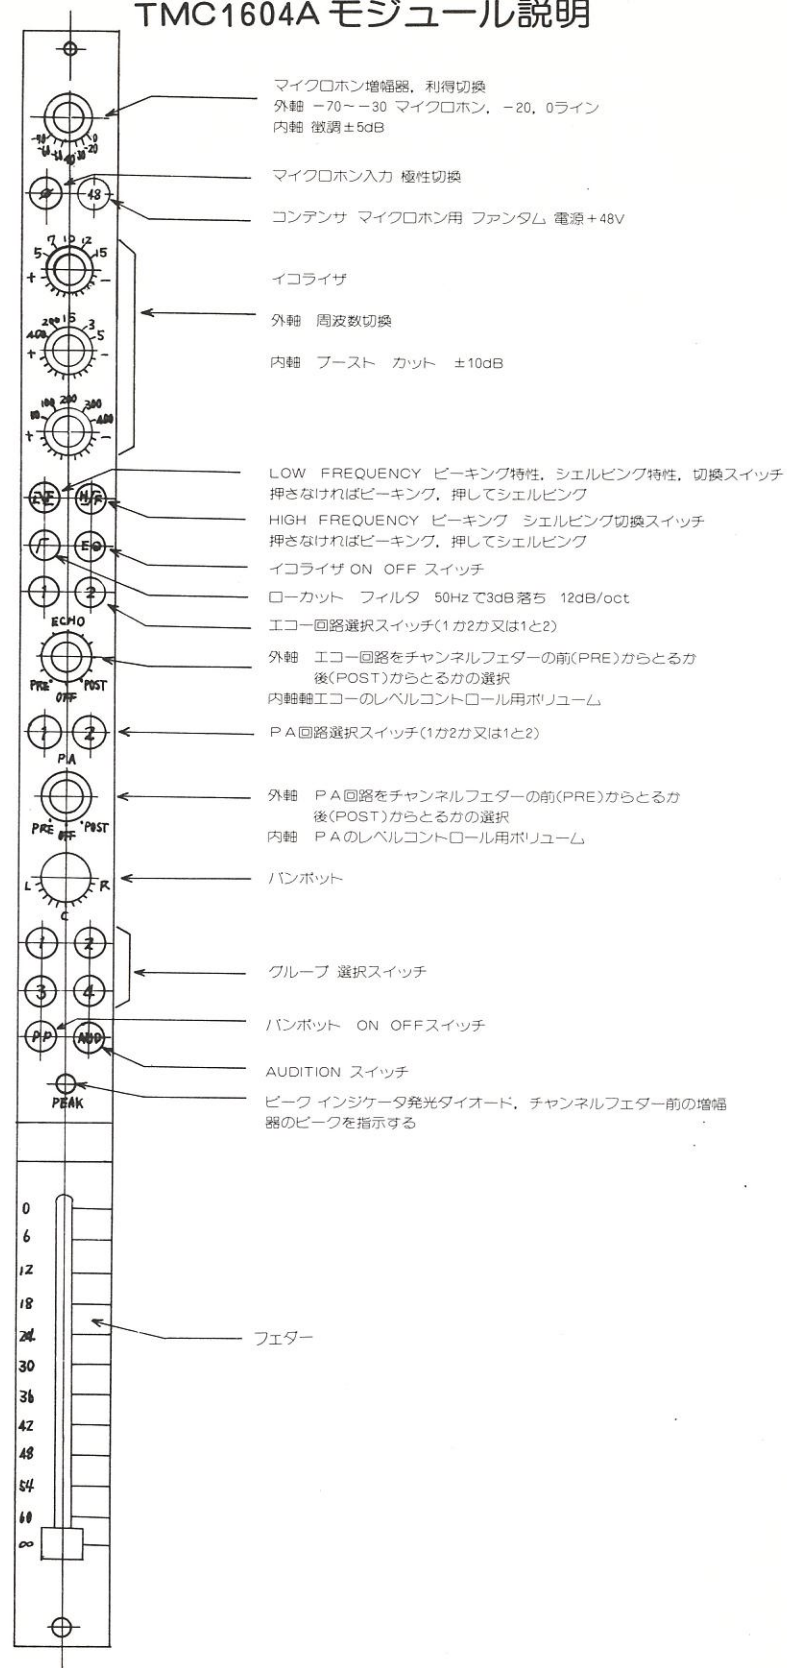

TMC-1604A形音声ミクサー

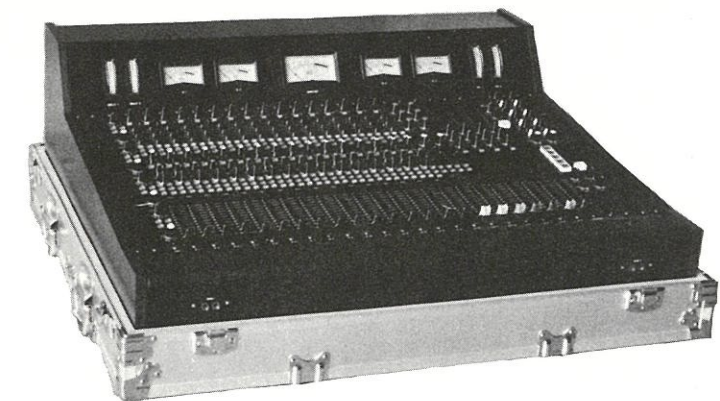

東京光音電波製音声ミクサーは、古い伝統をもつ高信頼性部品（スイッチ、アッテネータ等）を使用し最新の回路技術を駆使して新奇を追うことなく単純明瞭なオーソドックスな基本理念とし設計製作されています。音声ミクサー製作開始以来、主として放送局、録音スタジオ等に広くご使用をいただき、その実績を高く評価されています。

音声ミクサーは用途別に放送局用、レコード録音用、PA用と3つに大別することができますがここに掲げるTMC-1604A形音声ミクサーはこれらの3つの全てを満足させる意図の下に設計されたもので下記の特長を持っております。

定 格

1. 可搬型ですがスタジオコンソールとして遜色ない機能を持っております。
2. 30mm巾のモジュールを使用しておりますので、小型軽量です。
3. 増幅器は全てIC OPアンプを使用していますので、保守点検が容易です。
4. 多機能、高性能のイコライザーが全チャンネルに備えられており、中心周波数の可変及びビーキングとシェルビングの切替ができますので音色の加工により効果的です。
5. グループにはそれぞれVCAを利用したLIM/COMPが入っており、使用者よりLIM/COMPの音の良さが評価をいただいております。
6. マイク入力は20CHまで使用できます。（AUX1~4は丸形ATT）
7. 各マイクチャンネルにはLEDによるピークインジケータが付いております。
8. PA回路には4ポイント可変のイコライザーが入っており、このイコライザーはF可変Q可変ですのでハウリングを防止することができます。

特 性

1. 周波数特性 20Hz~20KHz +0dB -0.5dB以内
2. ひずみ率特性 基準レベルにて 0.2%以下 (20Hz~20KHz)
基準レベルより24dB上げた状態で 0.5%以下
3. 雑音レベル マイク・レベル(-70dBm)にて入力換算 -126dB以下
ラインレベルにて S/N=75dB以上
4. クロストーク 20Hz~1KHzにて 70dB以上



東京光音電波株式会社


本社・工場 神奈川県川崎市高津区二子723 TEL 044(833)0511(代)



東京光音電波株式会社

本社・工場 神奈川県川崎市高津区二子723 TEL 044(833)0511(代)

TMC-1604A ブロックダイヤグラム

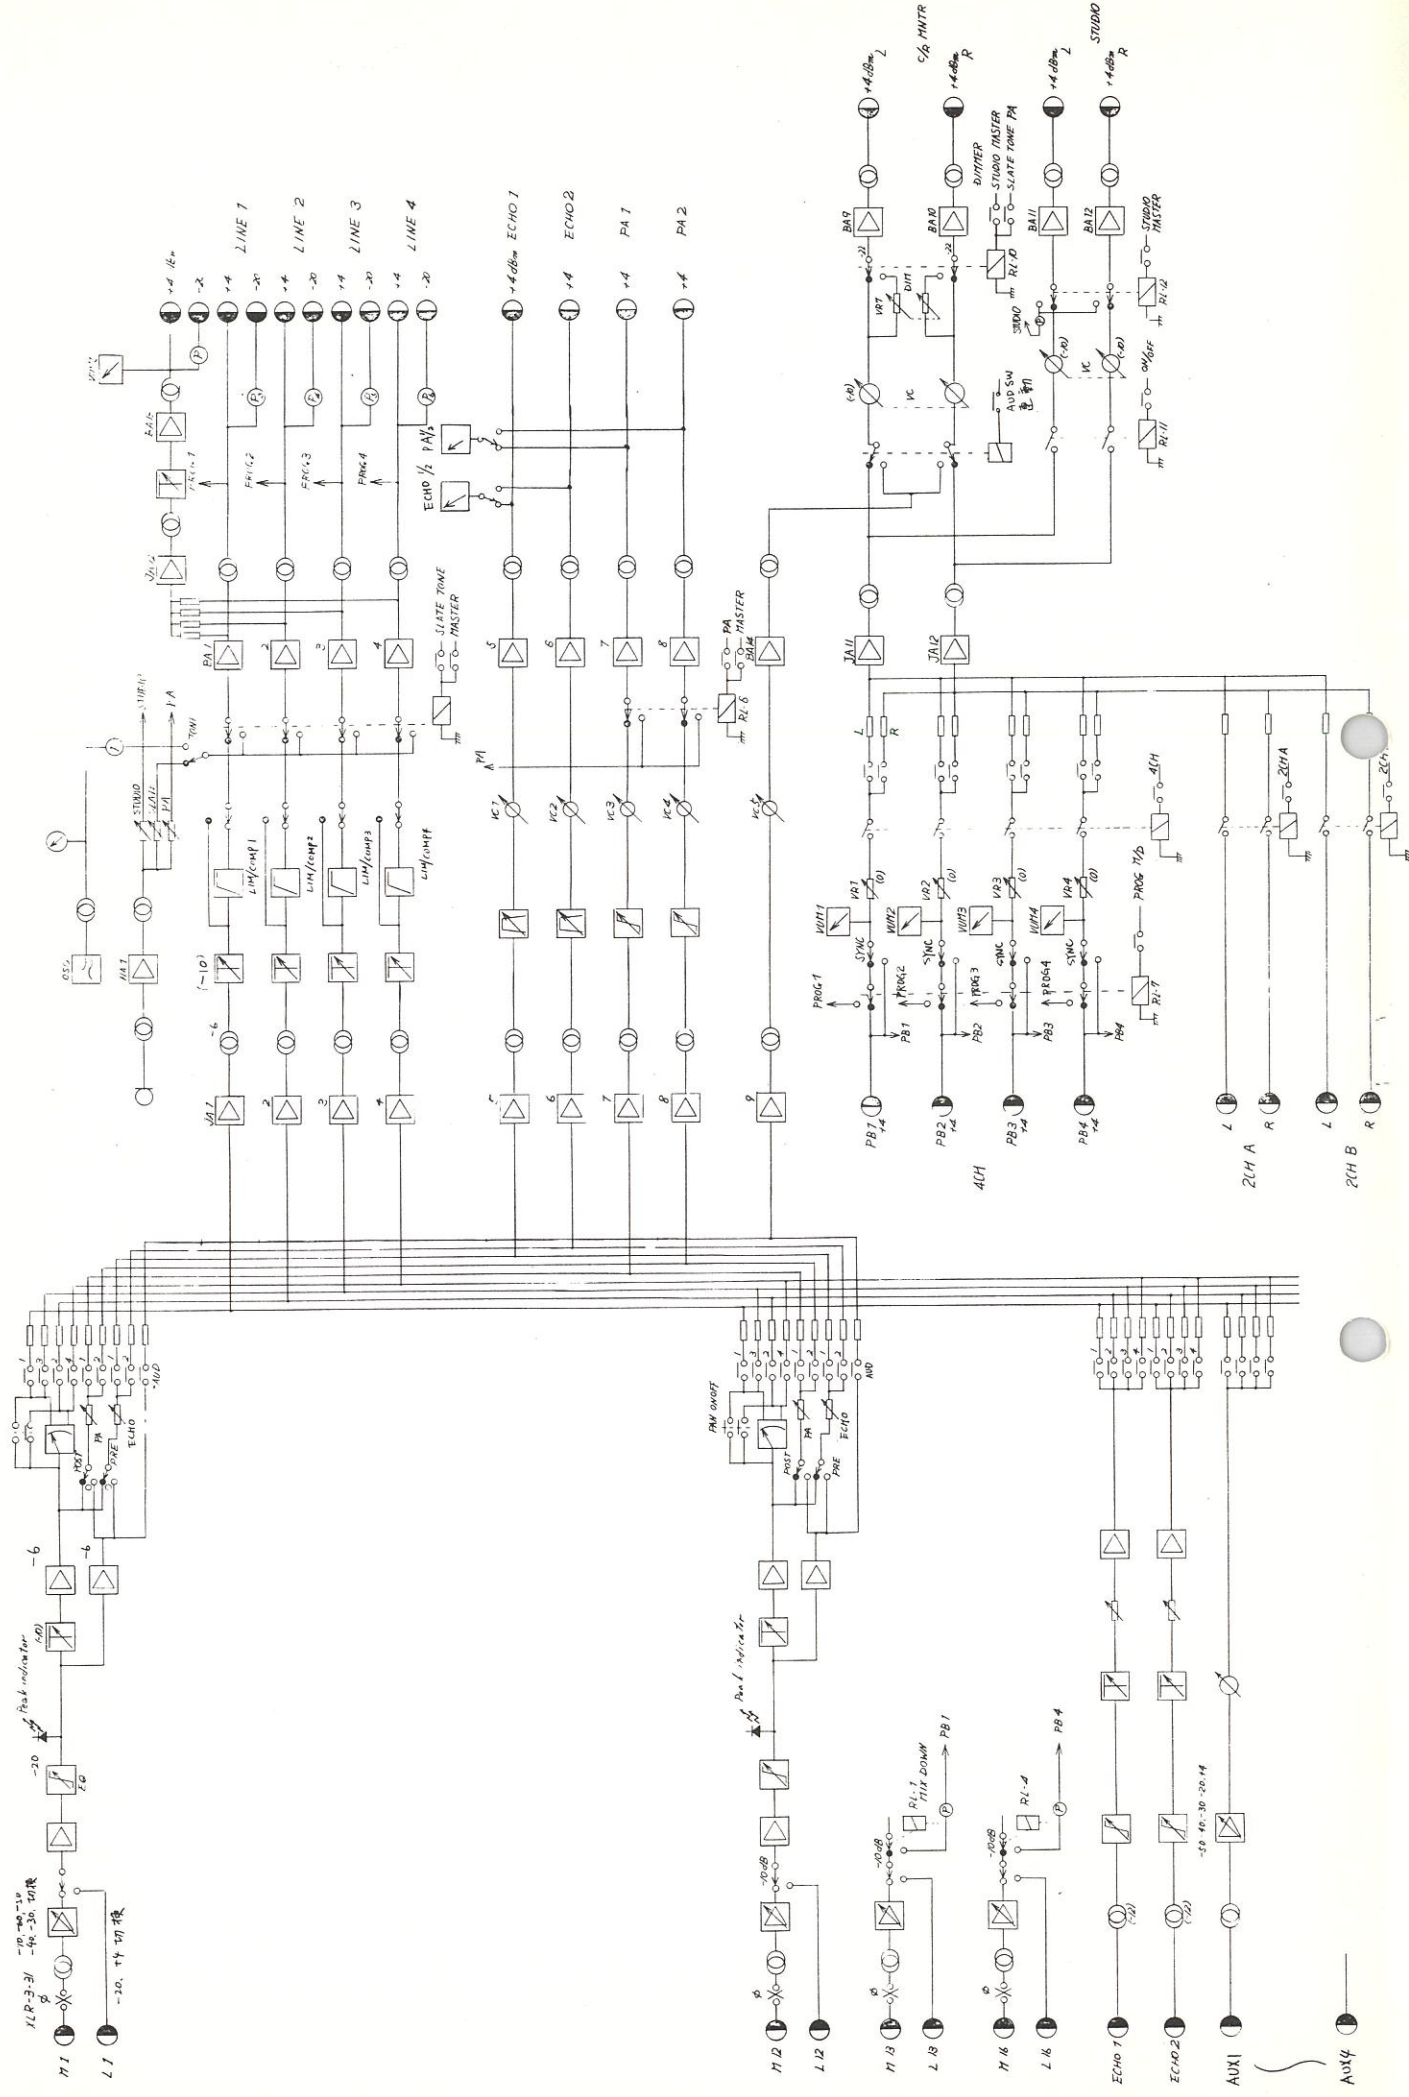

外観図

