

屋内表示灯「TBX-433、TBX-433P(電源内蔵)」

「概要」

本表示灯は室外扉上部付近に設置し、部屋内部の状況を表示する為の表示灯です。
TBX-433は二分割ですから、二通りの表示が出来ます。

「TBX-433仕様」

- ・ 表示灯ボックス内部に端子台を設けており、端子台までAC100V引き接続する。
- ・ 外部にDC24Vを供給するスイッチ三系統(一系統はOFF)を用意して頂き、端子台に接続。その24Vで内部のリレーを駆動させ、AC100Vをケイコー灯に通電させます。

(回路図参照)

「TBX-433P(電源内蔵型)仕様」

- ・ 表示灯ボックス内部に端子台を設けており、端子台までAC100V引き接続する。
- ・ 外部に無電圧スイッチ三系統(一系統はOFF)を用意して頂き、端子台4番、5番に接続。そのスイッチを「ON」にする事により内部の電源が働き、内部リレーが駆動し、AC100Vがケイコー灯に通電されます。(回路図参照)

「共通仕様」

1. ケイコー灯: 電球型蛍光灯(EDF15ED/13Z又はEDF15EN/13Z)東芝 AC100V 13W(50/60Hz)。
2. 外形寸法: 400W×210H×105D (外観図参照)。
3. 重量: 4.8Kg。
4. ボックス塗装色: N2.5 3分艶レザートン塗装。

標準文字＝



標準型名＝ TBX433-A1-A4



TBX433-A2-A5



TBX433-A3-A5



標準型名＝ TBX433-B1-B4



TBX433-B2-B5



TBX433-B3-B5





電源内蔵型は433の後ろにPを付けて下さい。

標準文字番号: 1=ONAIR 2=放送中 3=録音中 4=STANDBY 5=使用中


◎標準文字以外の文字をご希望の際は、別途お見積りをさせていただきます。

◎交換用文字板を用意しております。

TBX-433標準型 表示灯

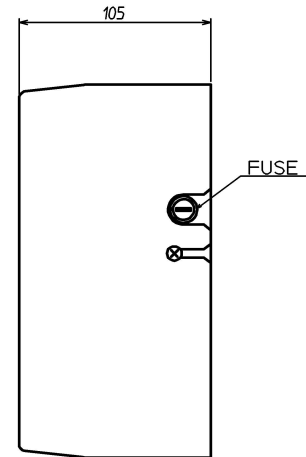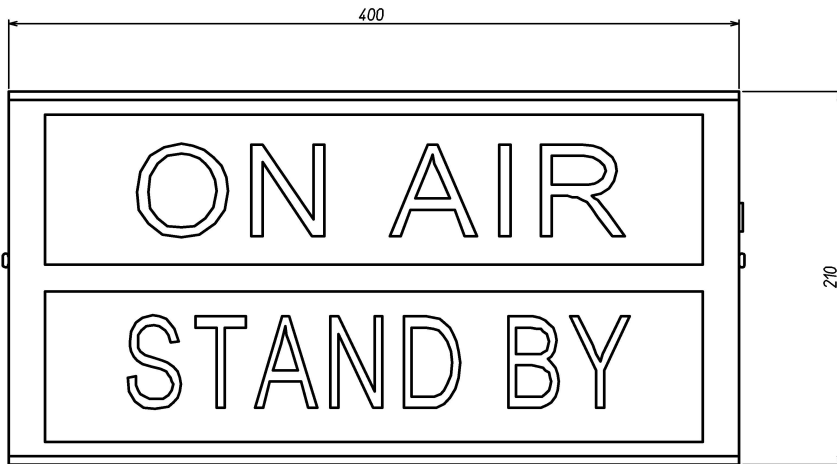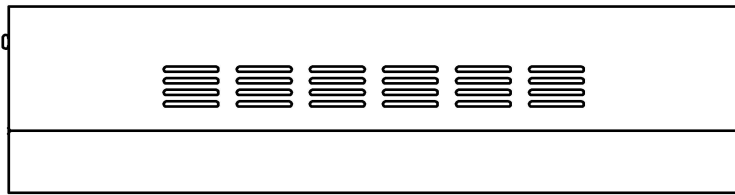

TBX-433回路図

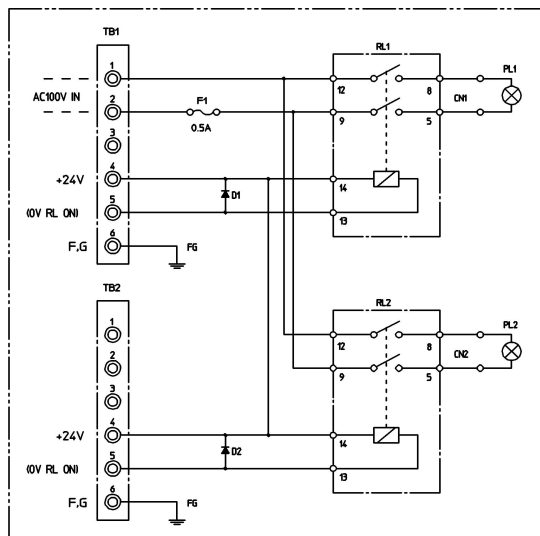

TBX-433P回路図

