


TLA1143-3-10

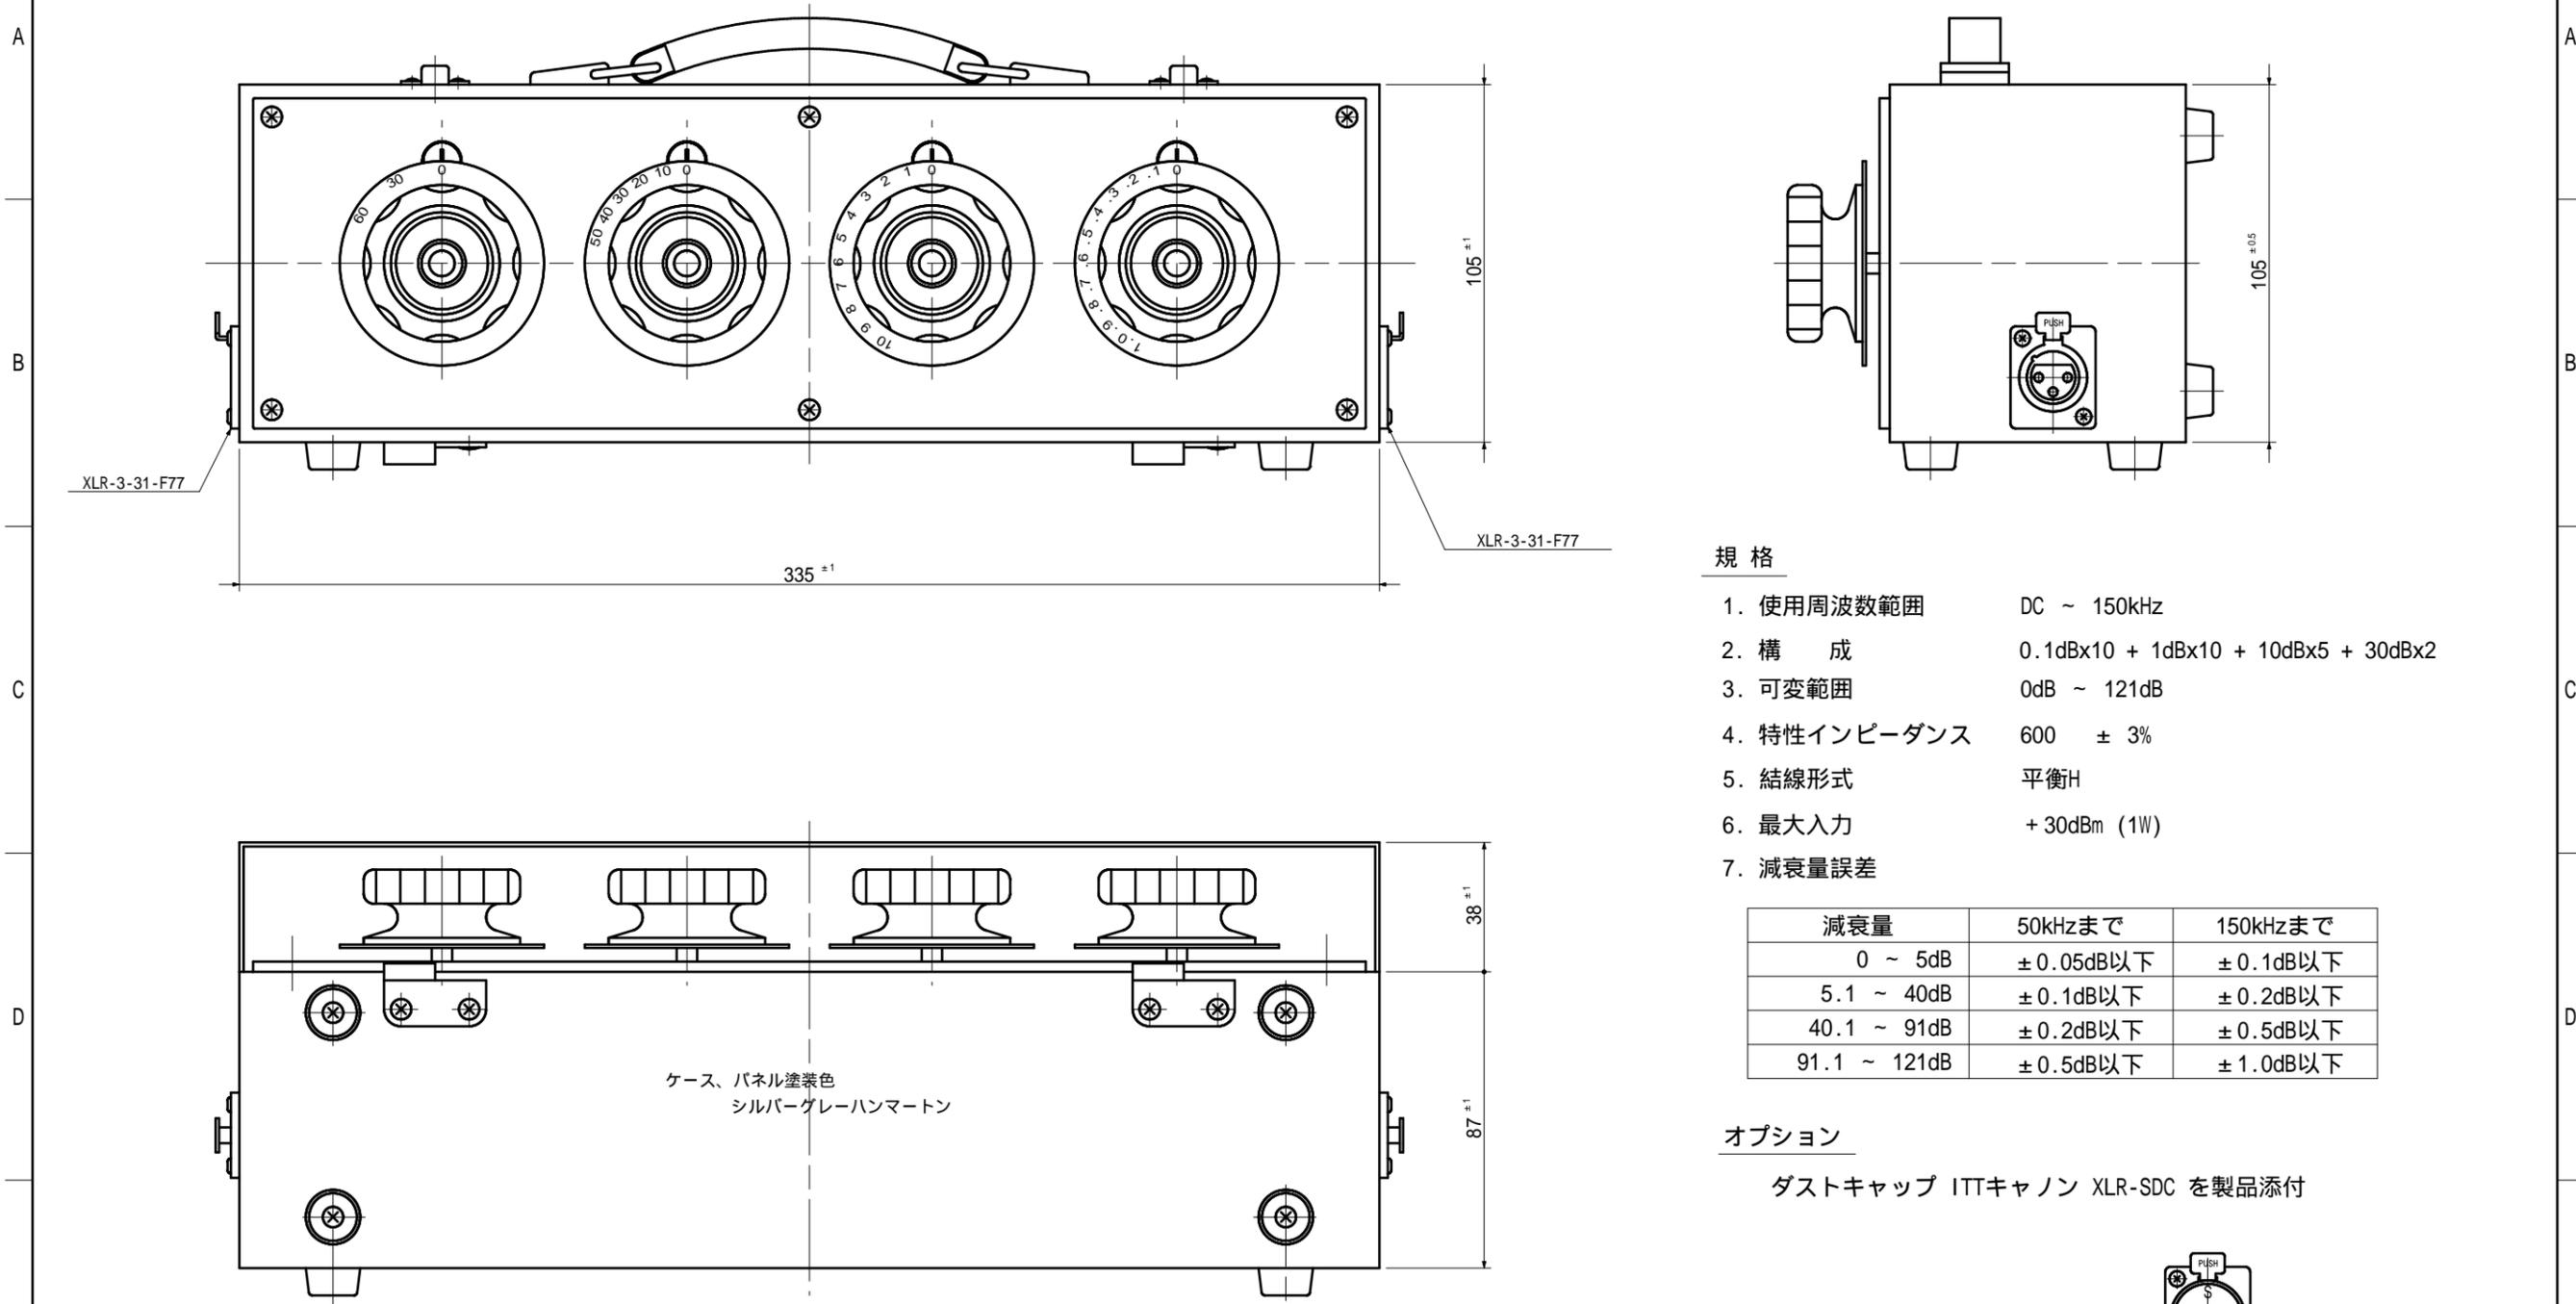

規格

- 1. 使用周波数範囲 DC ~ 150kHz
- 2. 構成 0.1dBx10 + 1dBx10 + 10dBx5 + 30dBx2
- 3. 可変範囲 0dB ~ 121dB
- 4. 特性インピーダンス 600 ± 3%
- 5. 結線形式 平衡H
- 6. 最大入力 +30dBm (1W)
- 7. 減衰量誤差

減衰量	50kHzまで	150kHzまで
0 ~ 5dB	±0.05dB以下	±0.1dB以下
5.1 ~ 40dB	±0.1dB以下	±0.2dB以下
40.1 ~ 91dB	±0.2dB以下	±0.5dB以下
91.1 ~ 121dB	±0.5dB以下	±1.0dB以下

オプション

ダストキャップ ITTキャノン XLR-SDC を製品添付



訂正欄  
 ⚠ 2021.04.21.  
 パネル変更  
 T.Ishikura

材料				処理		仕上		関係図面	
三角法	承認	検図	設計	製図	写図	TITLE STA-11-XLR31			
尺度	SCALE					NO. TLA1143-3-10			
単位	mm					2010.01.12. T.Ishikura			