

## FADER BOX FUB-2000 Series

## フェーダボックス FUB-2000 シリーズ



カラー:半艶黒色レザー調仕上げ、ツミ付(水色)

## ・特徴

60mm コンダクティブプラスチックフェーダ使用  
小型

## ・用途

音響機器間のレベル調整  
音響機器の外部レベル調整 等


## ・形名

FUB	2000
シリーズ名	入力:オス、出力:メス
FUB	2100
シリーズ名	入力:メス、出力:オス

## ・電気仕様

FUB-2000 Series 共通	
回路数	1
回路構成	バランス型(入出力トランス)
入出カインピーダンス	600Ω ± 2%
最大入力レベル	+5dBm
挿入損失	3dB以下
最大減衰量	85dB以上
使用周波数範囲	20Hz ~ 20kHz
耐電圧	AC500Vにて1分間
絶縁抵抗	DC250Vにて50MΩ以上

## ・回路構成(図2)

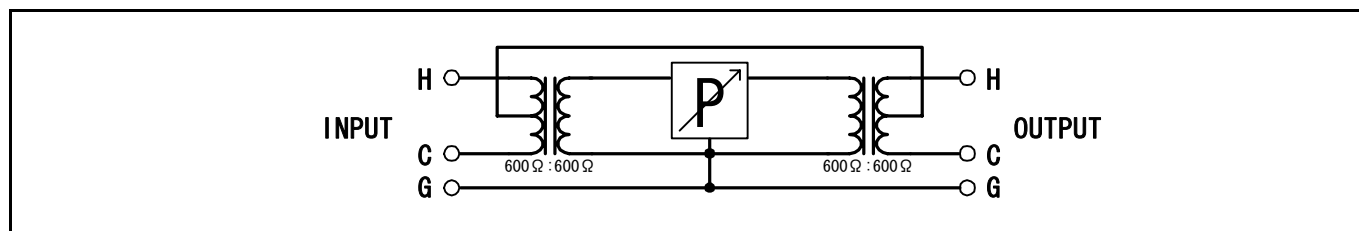

## ・耐久性

FUB-2000 Series 共通	
動作環境	温度 -10 ~ 70°C、湿度 90%以下で結露の無い事

## ・ファンタム電源使用に関して

・この製品は、アウトプットからインプットへファンタム電源(+48V)をスルー出来ます。

## ・外形図(図1)

