

Simple cough box

Type **TBX-505**


本機はMinicough183から多機能を省いたシンプルなカフボックスです

仕様


伝送周波数範囲: 30Hz - 20kHz
最大入力レベル: +5dBm
挿入損失: 3dB以下
入出力インピーダンス: 600 (トランス入出力、ファンタムスルー対応)
最大減衰量: 80dB以上 (1kHzにて)
搭載フェーダー: 円弧摺動型ATT 600 橋絡T形回路
入出力コネクター: DLXキャノンタイプ (ノイトリック)
外形寸法: 70W x 110H x 132D 突起部含まず (外観図参照)
重量: 約1kg

他のコネクターに変更可(加工費別途)


系統図

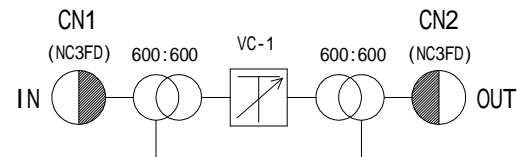

ヨーロッパ方式入力オス(2番ホット)
混合方式入力メス(2番ホット)



TBX-505/12



TBX-505/21

背面図

外観図

